

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Пол»  
Технический лист ПОЛ-05. Версия от 12.2009

## СИСТЕМА ТН-ПОЛ Термо


Система «теплого пола»

### Описание системы:

Система «теплого пола» включает в себя устройство слоя с нагревательными кабелями поверх эффективного теплоизоляционного слоя, уложенного на выровненное основание. Это решение увеличивает теплоотдачу в сторону отапливаемого помещения.

Сверху на теплоизоляционный слой укладывается пароизоляционная пленка, предотвращающая также вытек «цементного молока» из стяжки.

Система ТН-ПОЛ Термо позволяет сократить уровень ударного шума на 28 дБ всего при использовании 20 мм экструзионного пенополистирола.

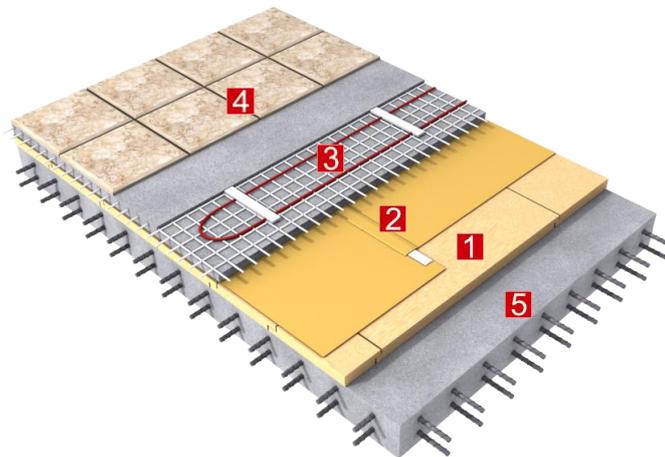

### Область применения:

Система изоляции пола предназначена для ванных комнат, кухонь и других помещений, требующих обогрева при помощи электронагревательных кабелей.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-200 СТАНДАРТ* ТУ 2244-047-17925162-2006	4.05	м <sup>3</sup>	Упаковка – пачка* Ширина – 580 мм Длина- 1180мм Высота- 400мм	1,02
2	Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м <sup>2</sup>	7.06	м <sup>2</sup>	Рулоны шириной– 1,5-3,0 м; длина 30-100 м	1,15
3	Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами	-	-	-	-
4	Покрытие пола- плитка	-	-	-	-
5	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-

\*- по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров  
- также возможно применять другие марки экструзионного пенополистирола марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS